

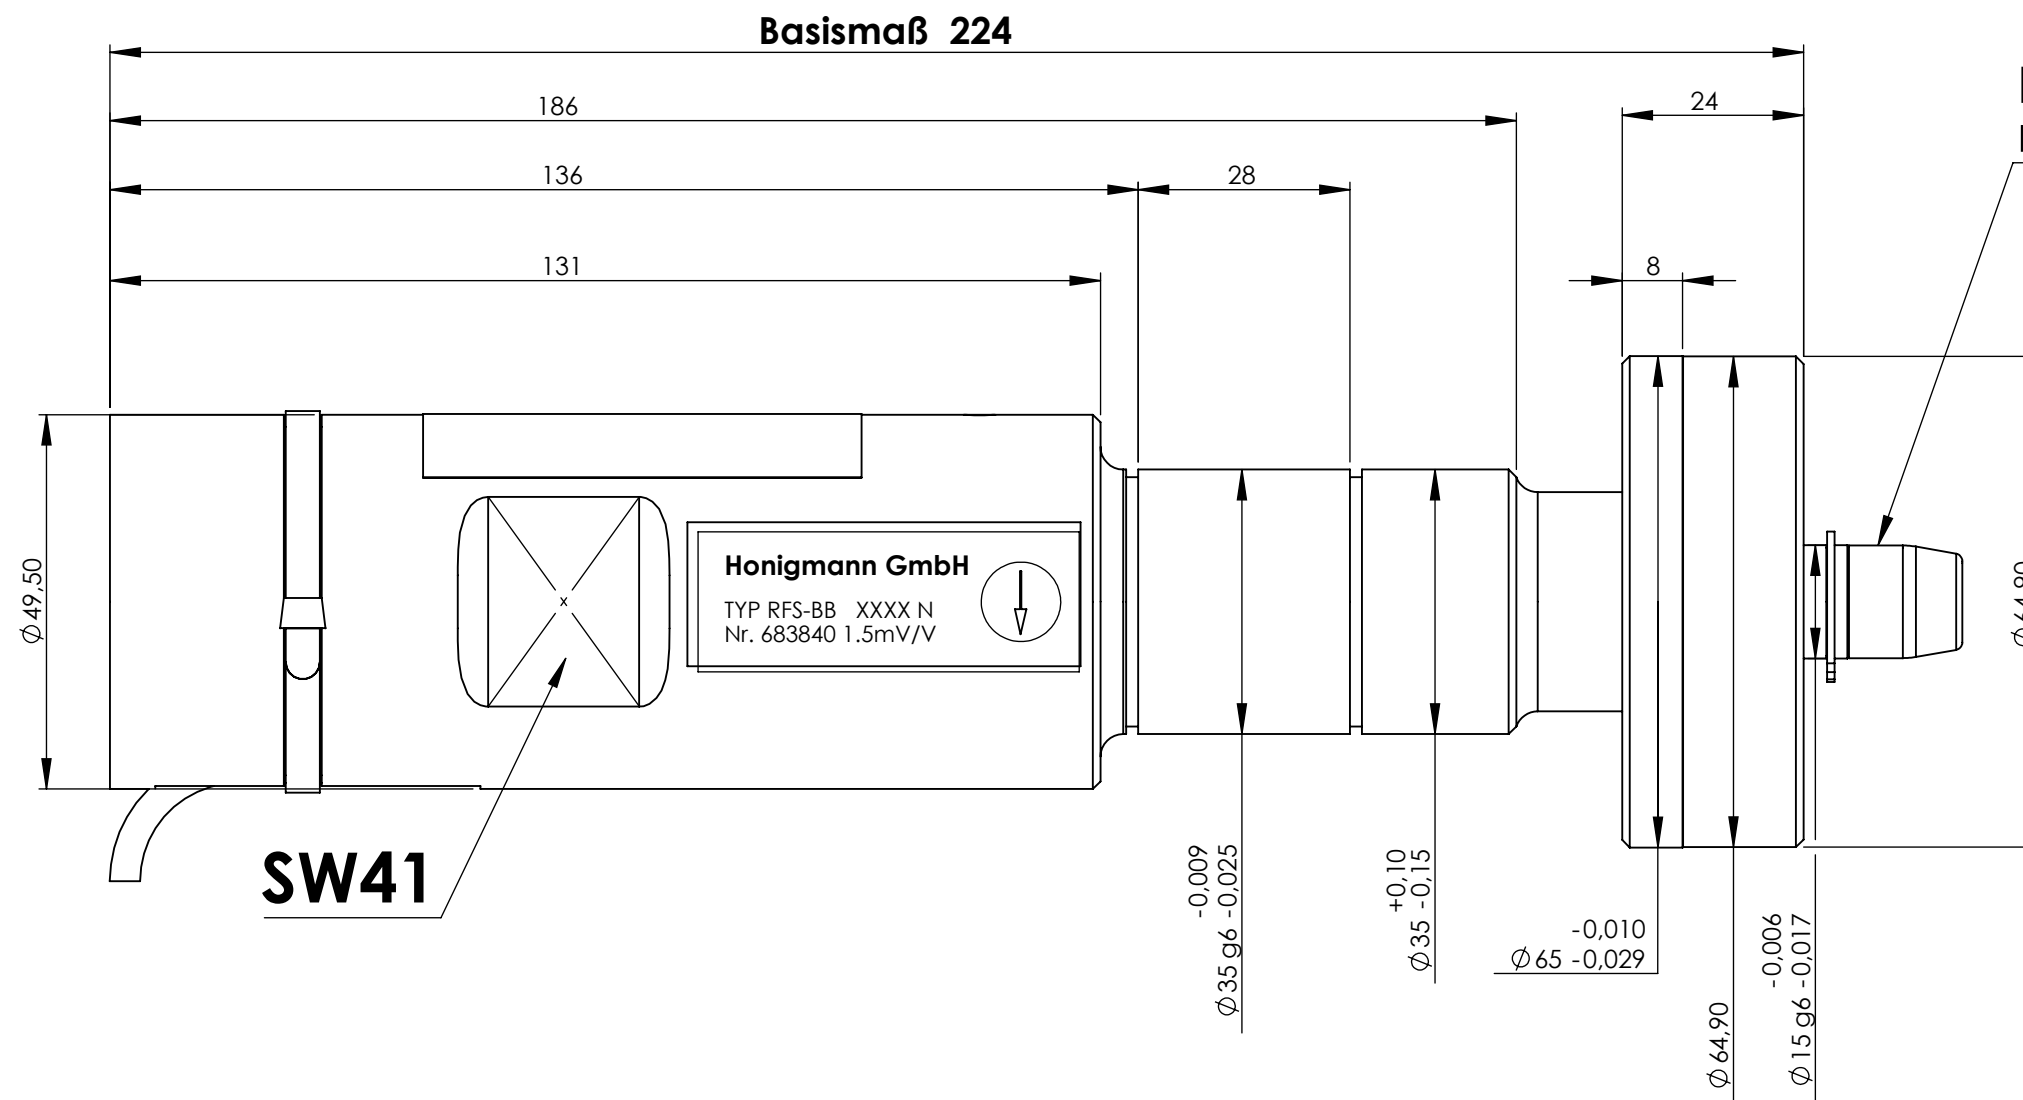



Messachse liegt parallel zur Schlüsselfläche SW41

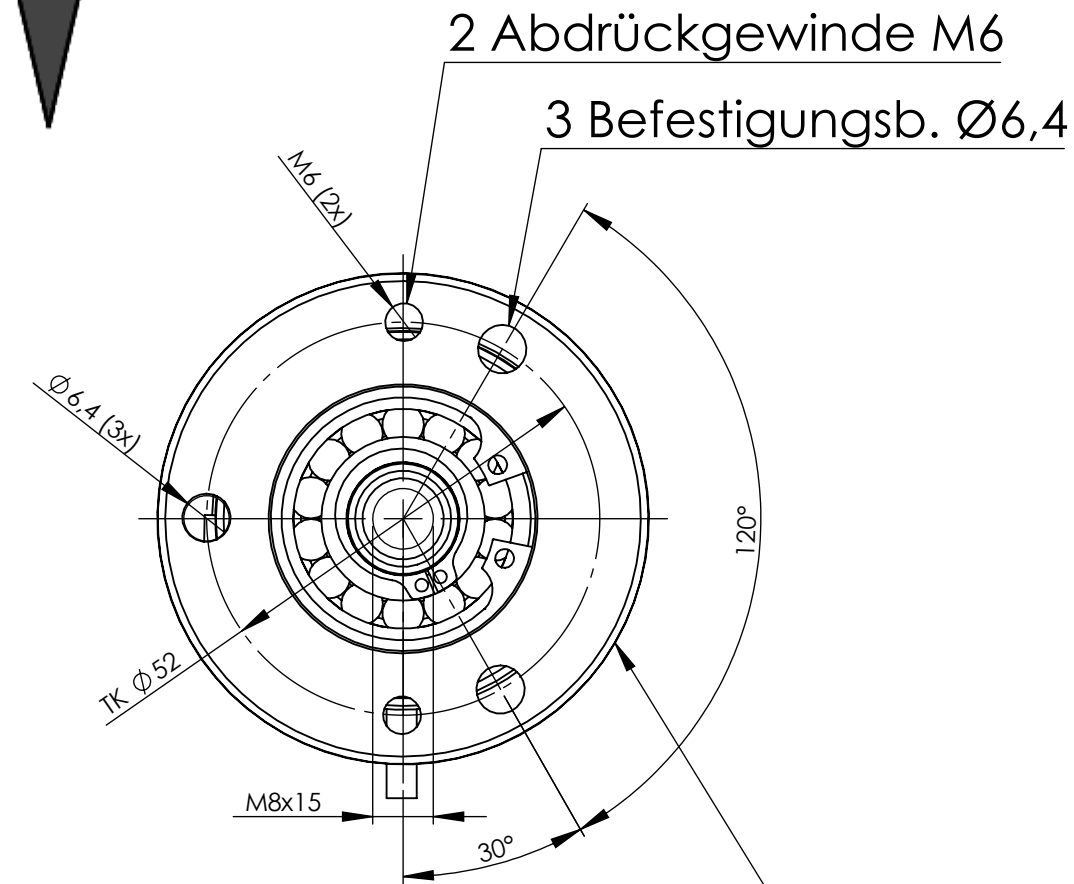

Einfädelhilfe HG-Z.Nr. 110791 nur zur Montage

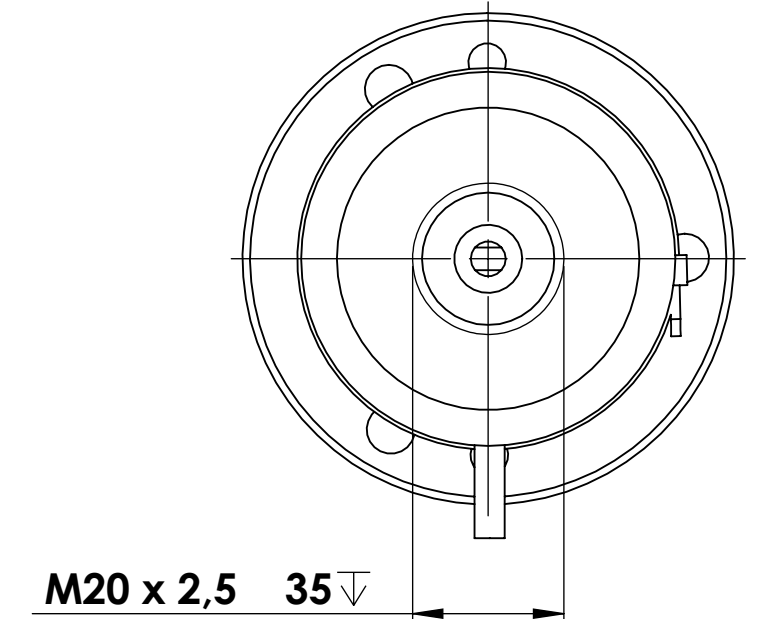


Walzen-Einschraubboden Hg-Zng.: 64_255_929 mit Pendelkugellager 1202E
Leichtlaufvariante mit Spezialbefettung (Klüberspeed)

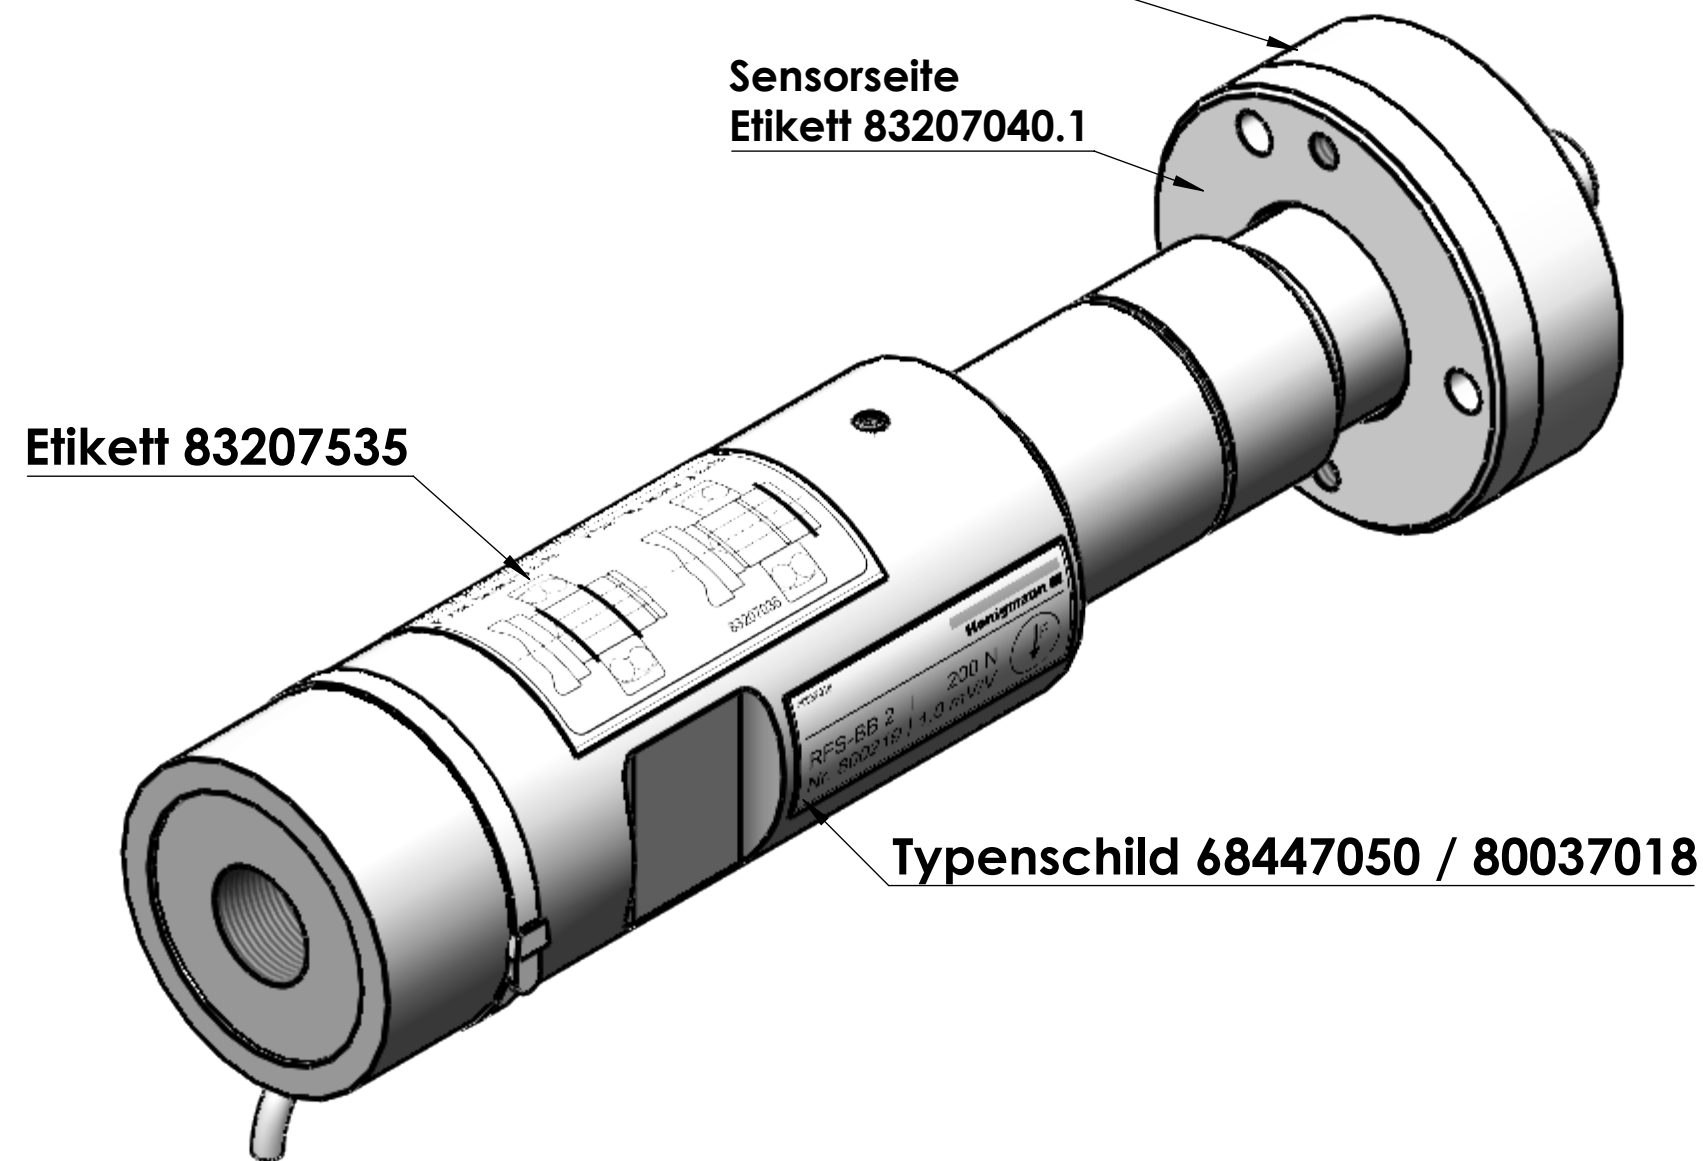


Position Seegerringe Achszapfen

Festlagerseite

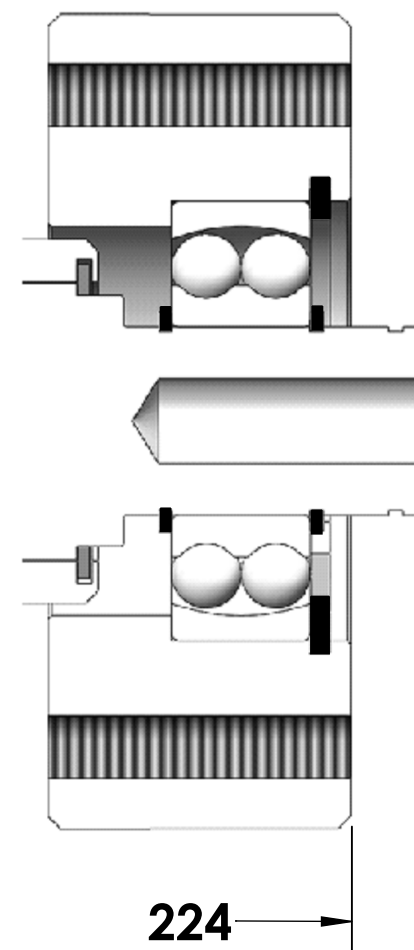

Loslagerseite

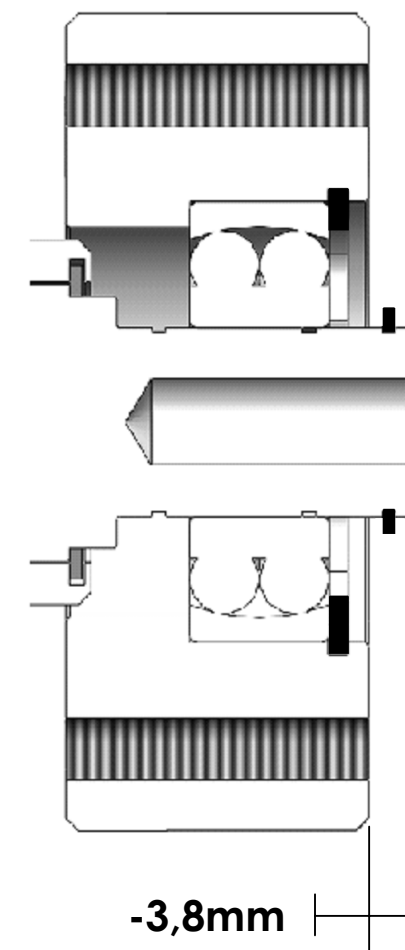

ausgehend vom Basismaß der Festlagerseite 224mm
Verschiebeweg:

Angaben zu Form- und Lageabweichungen DIN 1101 Längen- und Winkelmaße ohne Angabe DIN ISO 2768 - m Form- und Lagetoleranzen ohne Angabe DIN ISO 2768 - K Gewindenseitungen DIN 76, von 90° bis 120° bis Außendurchmesser Oberflächenbeschaffenheit DIN ISO 1302										Oberfläche		Maßstab 1:1		Masse (fertig)		2.649 kg	
mittel										Vorhandene Kanten brechen!		Modell BB		Benennung			
Abw. ±												Ursprung 63_254_326		Werkstoff, Güte, Ausgangsteil			