


Materiallauf

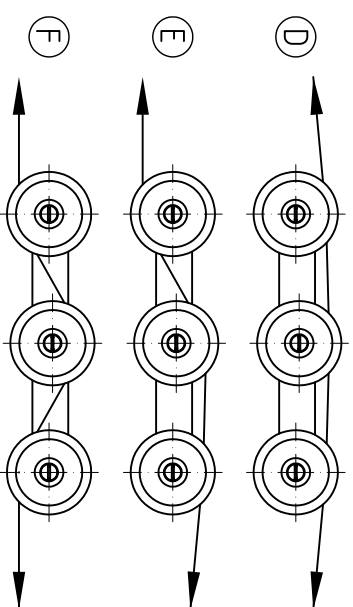

A	B	C	D	E	F
Maße in mm					
350	367	132	1	5	8
400	417	131	1	4	7
Spreizung					
500	517	130	1	3	6

Zugkraftsensor Tritens

Baureihe 136.3-S30 für Material bis  $\text{\textcircled{B}} 30\text{mm}$

Z.Nr.:K453530 Schutzvermerk nach DIN34

Honigmann GmbH - [www.honigmann.com](http://www.honigmann.com)

Meßbereich in Abhängigkeit des Materiallauf

$\text{\textcircled{D}}$   $\text{\textcircled{E}}$   $\text{\textcircled{F}}$  Materiallauf/Spreizung der Sensornennmeßkraft ( $F_N$ )

1 5 8 Beispiel:  $F_N \hat{=} 10\text{daN} \Rightarrow$  Meßbereich 10daN/2daN/1.25daN