

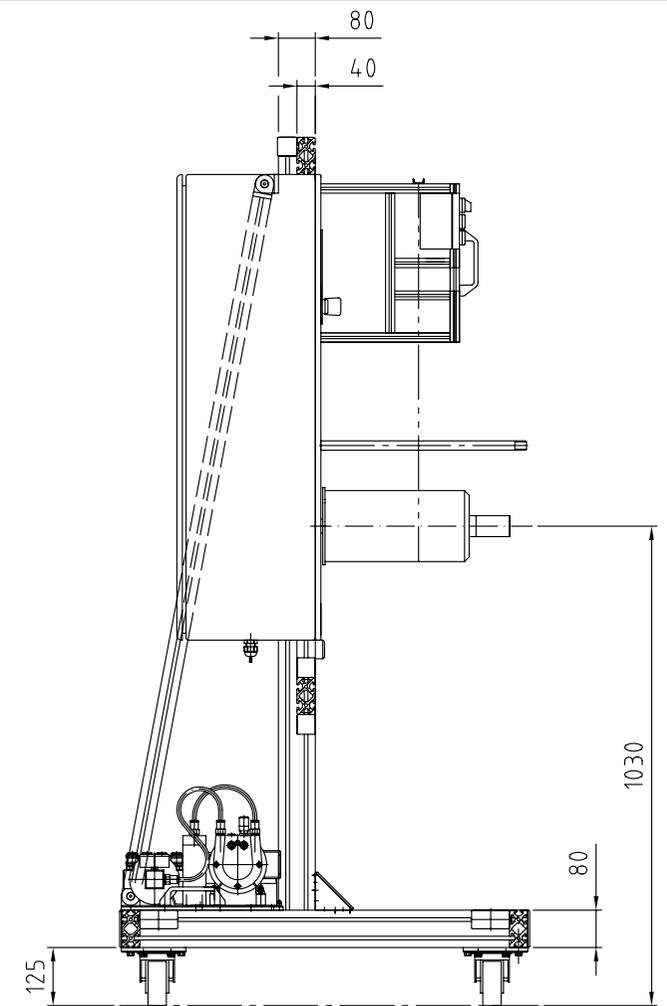


Vorderansicht
mit Speichermodul
und Vakuumpumpe
(Optional)

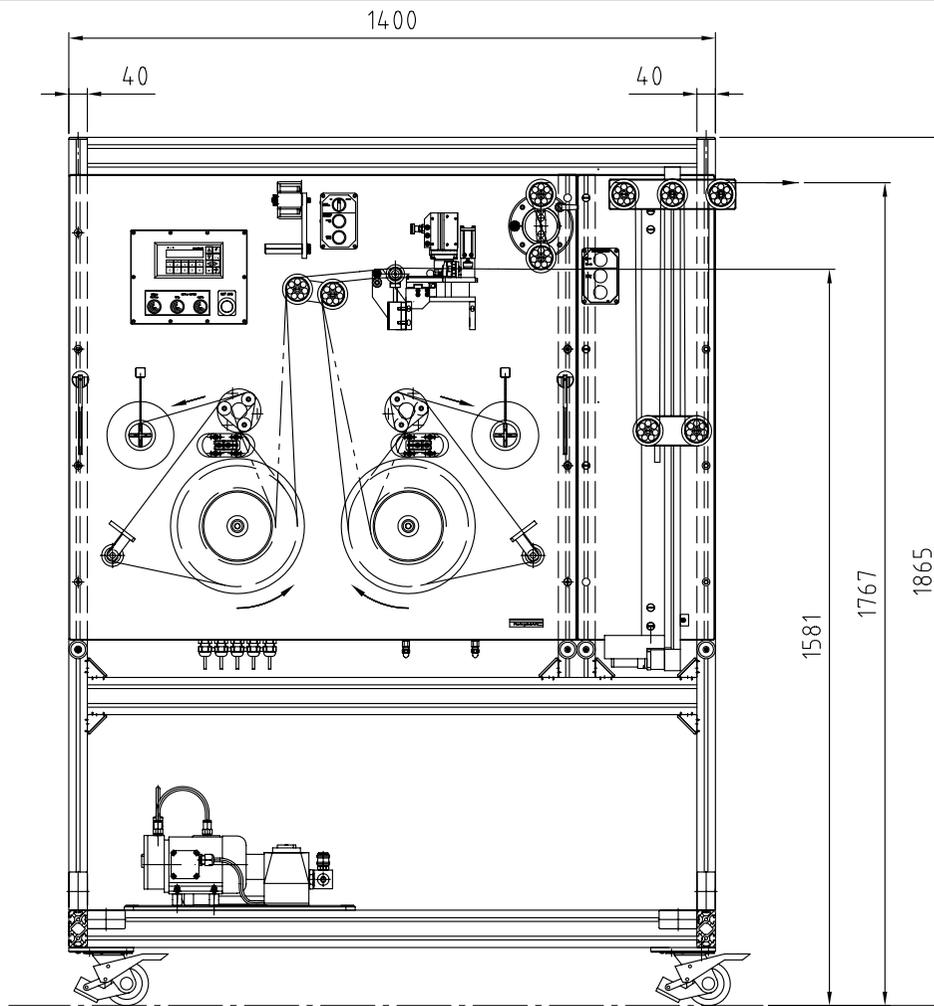

Seitenansicht (geschnitten)

Draufsicht
ohne Speichermodul
und Vakuumpumpe

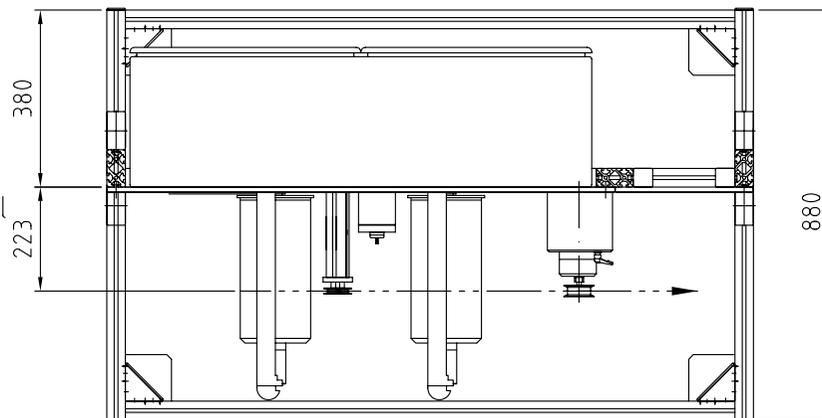

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten		Allgemein- toleranz DIN 7168-f		Pr.Nr.	Maßstab 1:12 / A3	Mod.: OS401W
					Werkstoff	
				Datum	Fahrbarer Tragrahmen für Online-Splicer OS401W mit Speichermodul und Vakuumpumpe	
				Erst. 11.12.03		
				Gepr.		
				Norm		
				I.St. 26.08.05	ds	
				Honigmann GmbH Industrielle Elektronik 42289 Wuppertal		Blatt 1
				Z.-Nr.: K 635055		v. 1Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. K 632357	Ers. für Z.Nr.:	ers. durch Z.Nr.: